HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

FZF.3.34
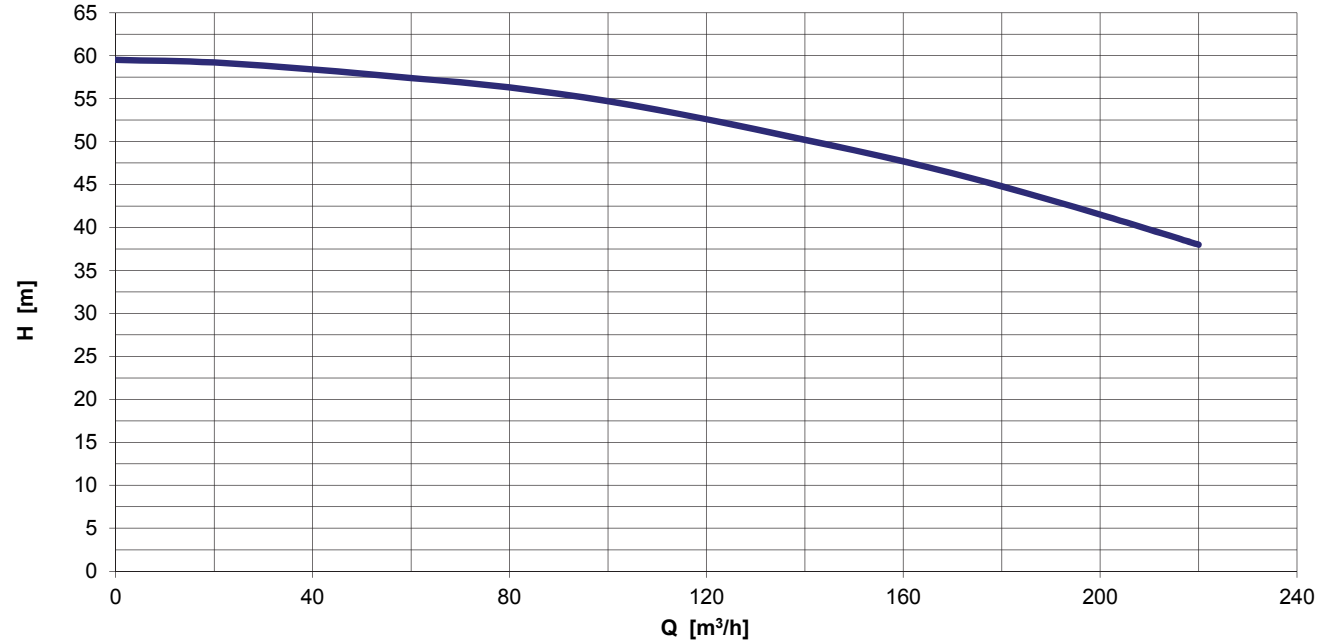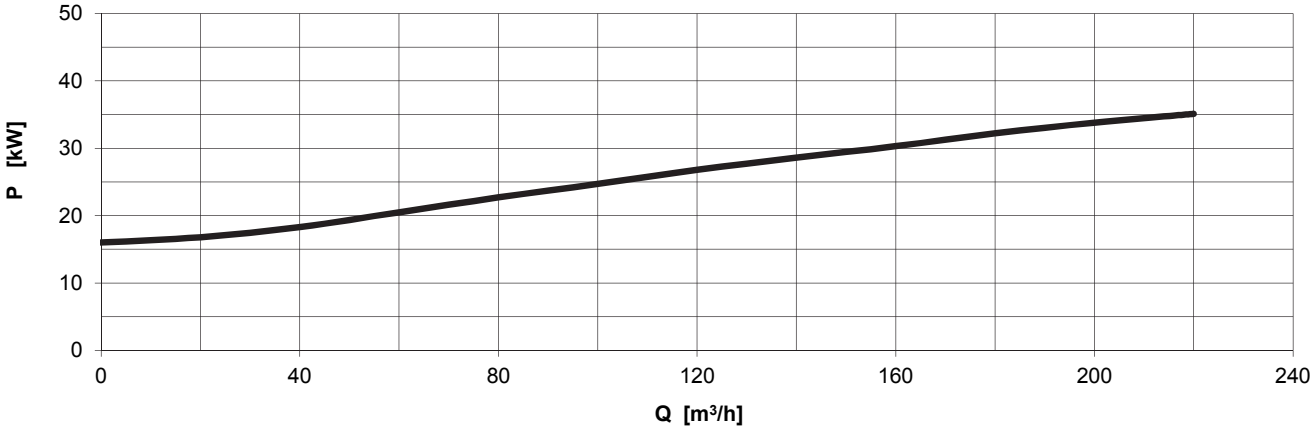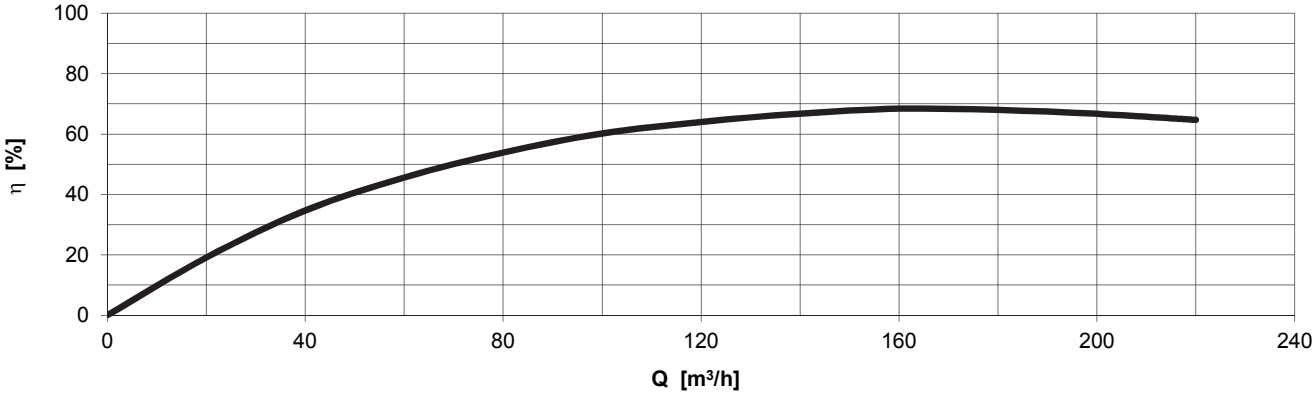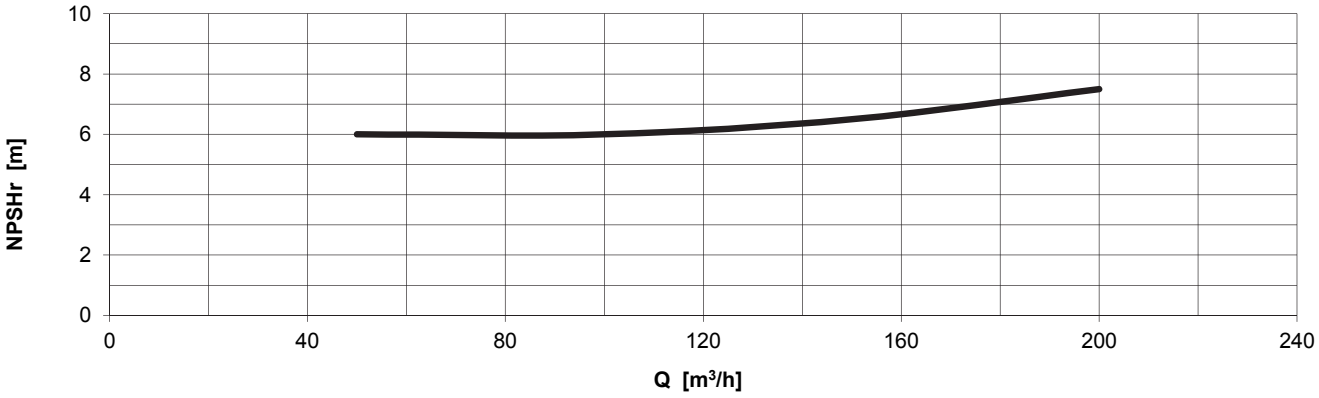
Zalecany zakres pracy 80-220 m3/h
The recommended operating range 80-220 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 80-220 м3/ч