HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

FZF.3.38
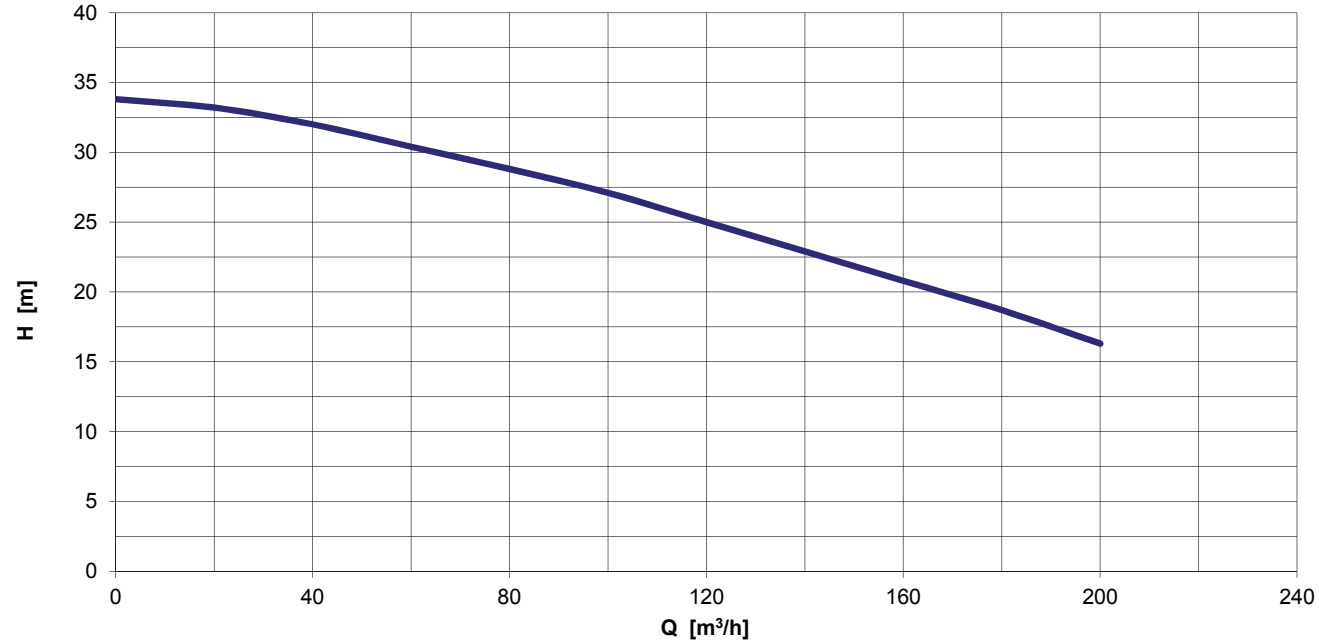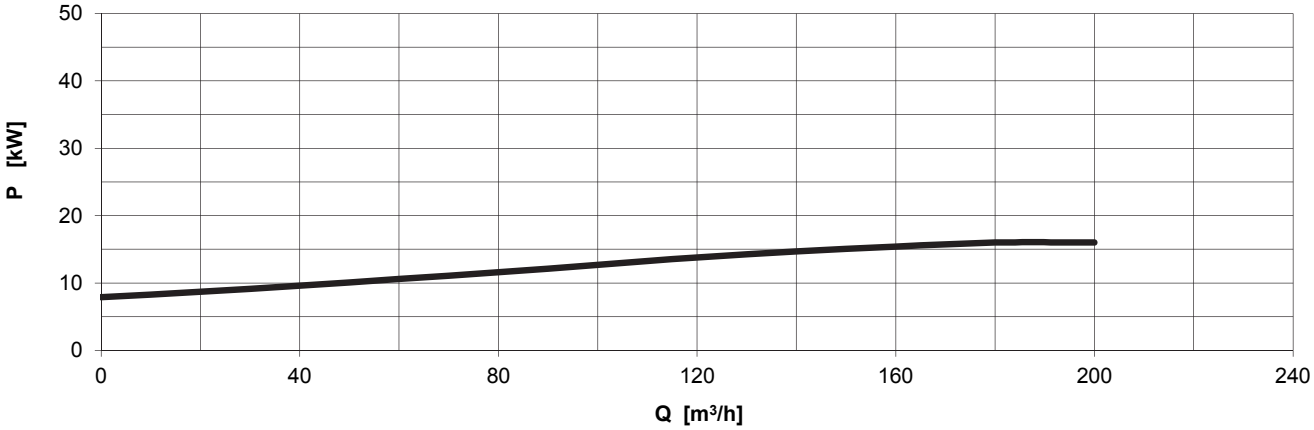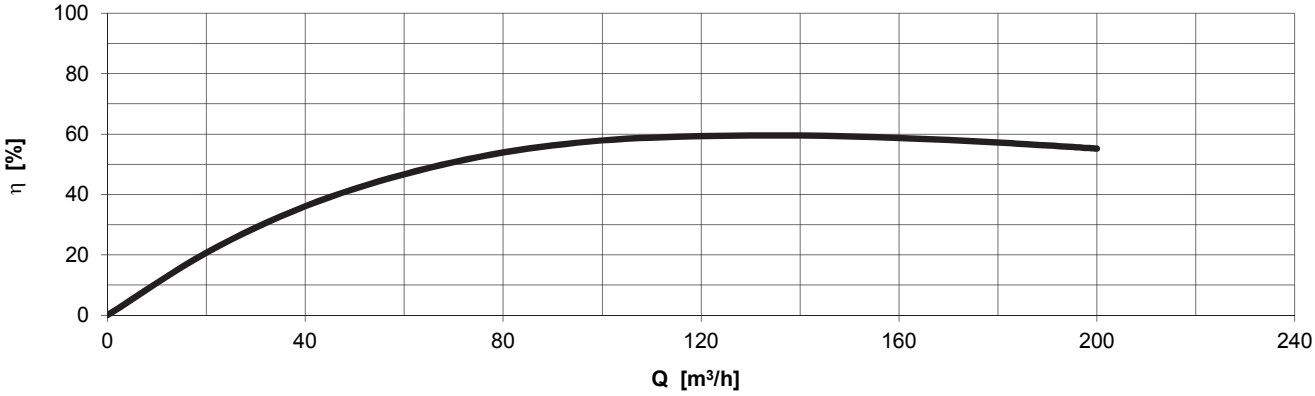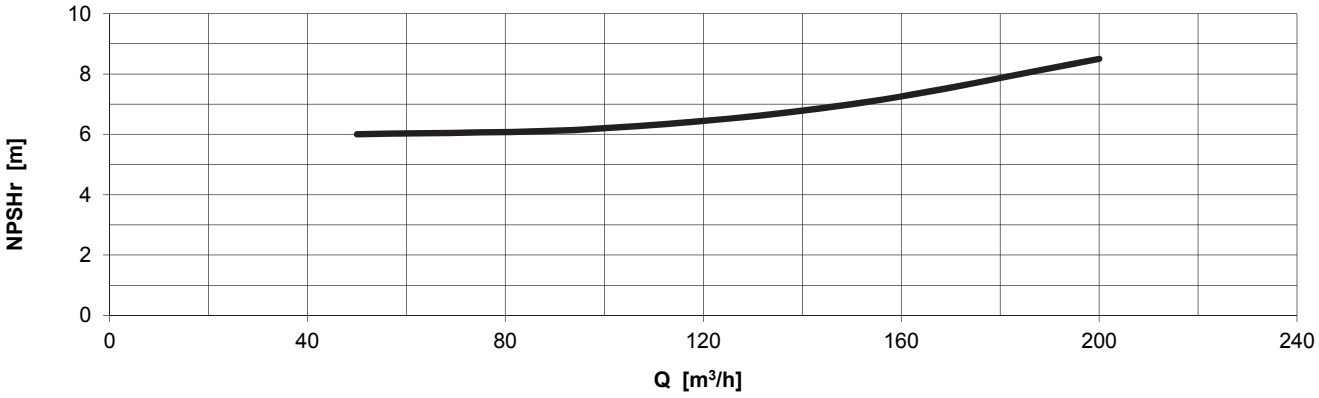
Zalecany zakres pracy 80-200 m3/h
The recommended operating range 80-200 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 80-200 м3/ч