HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

FZC.7.20

50 Hz
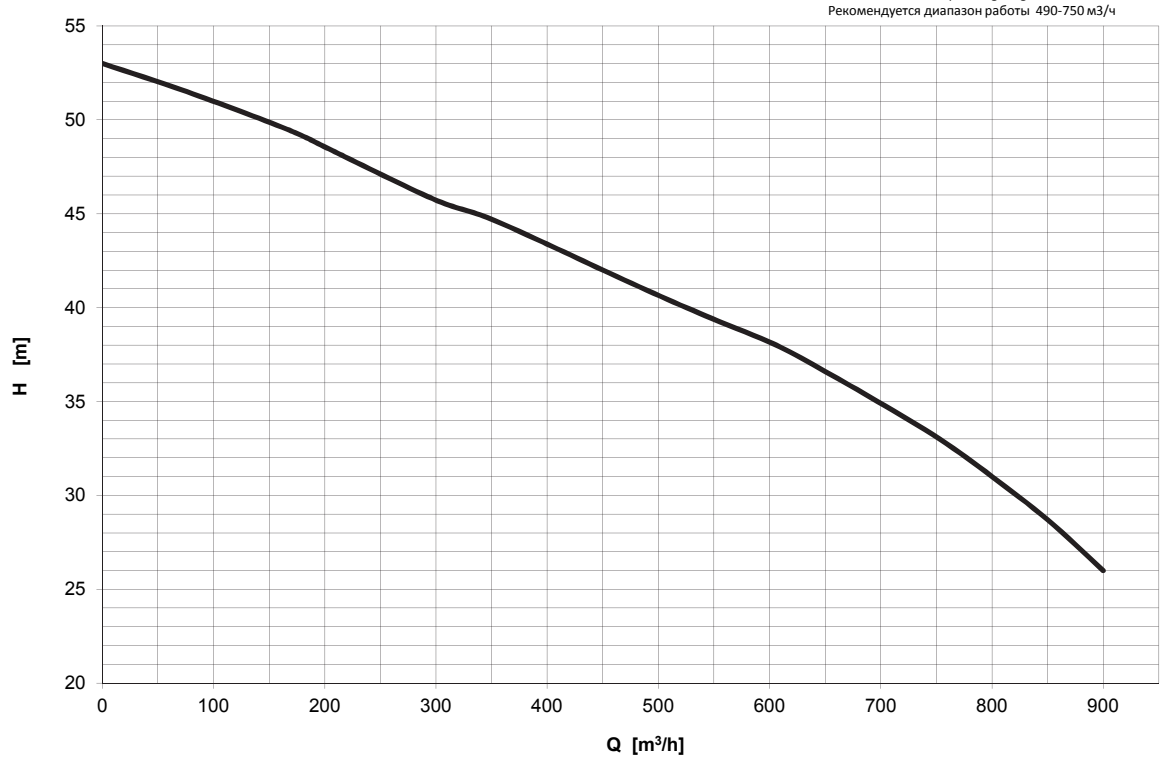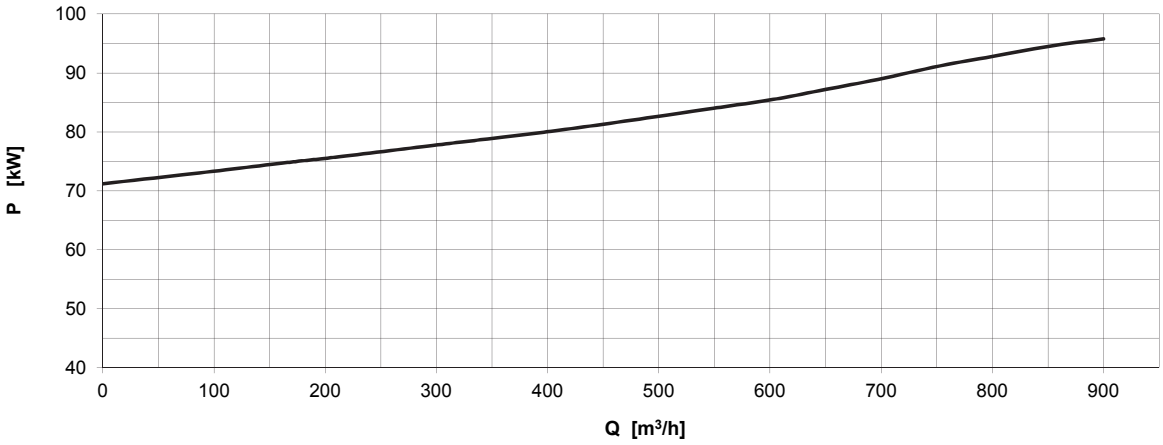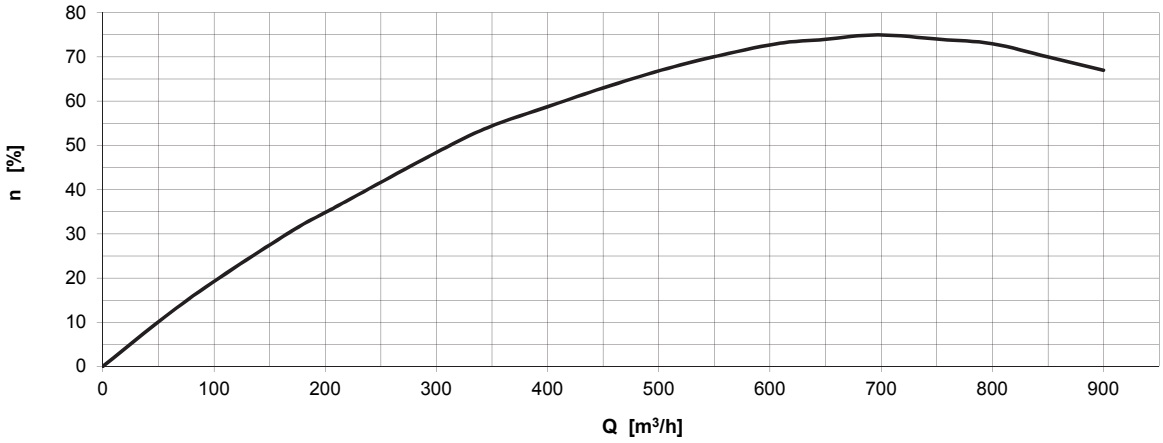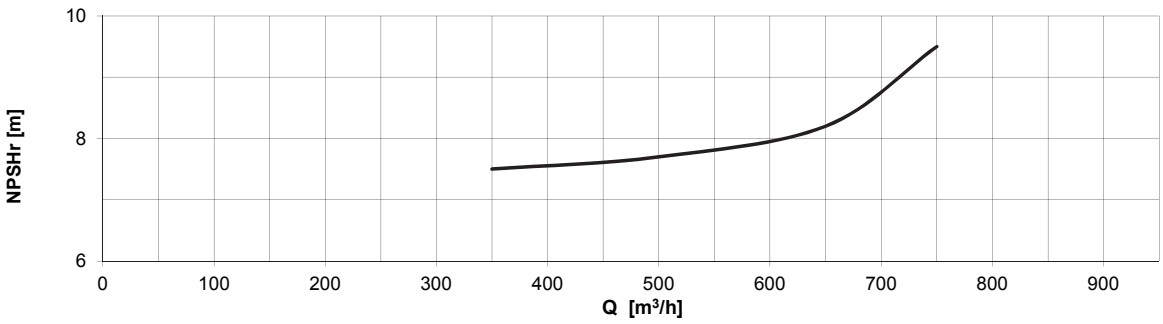
Zalecany zakres pracy 490-750 m3/h
The recommended operating range 490-750 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 490-750 м3/ч