HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

FZF.5.23
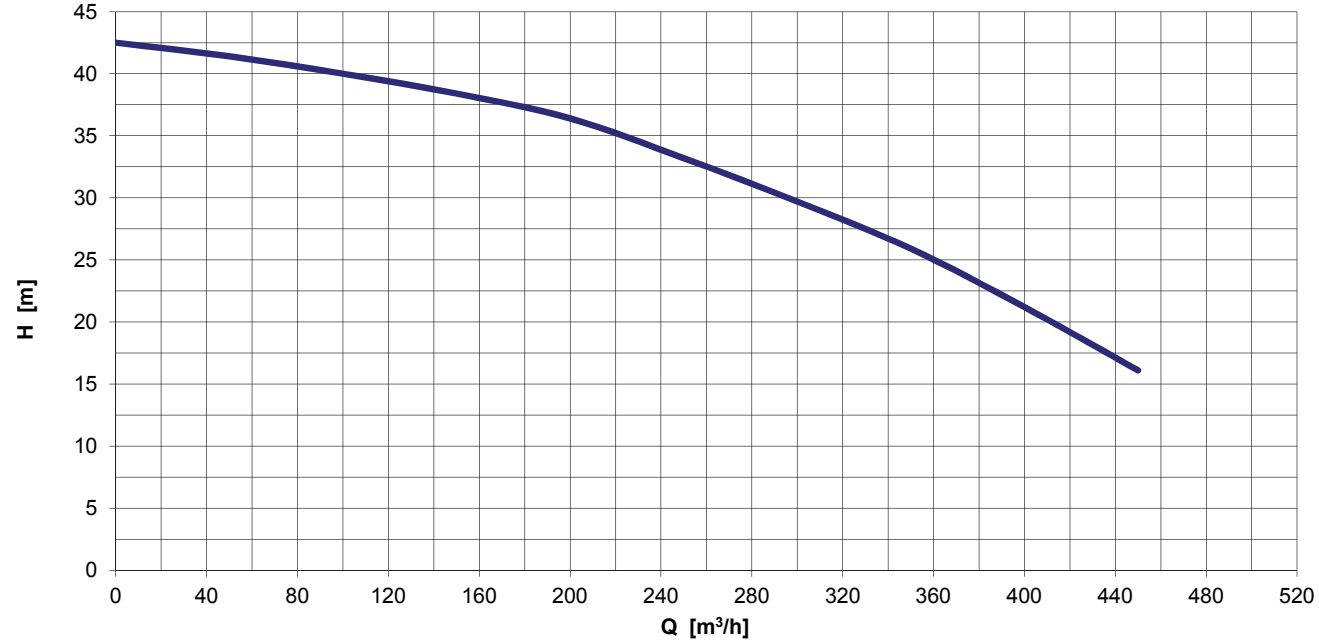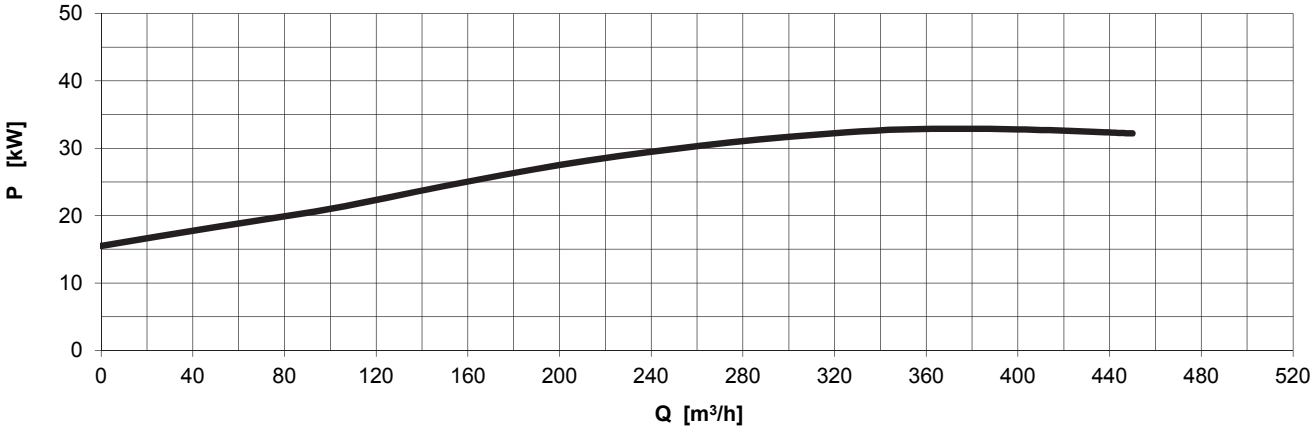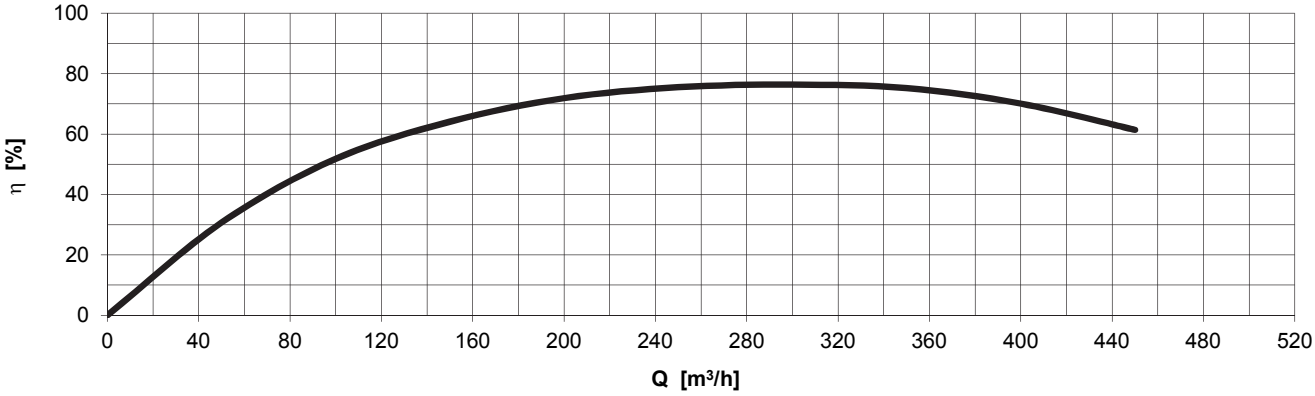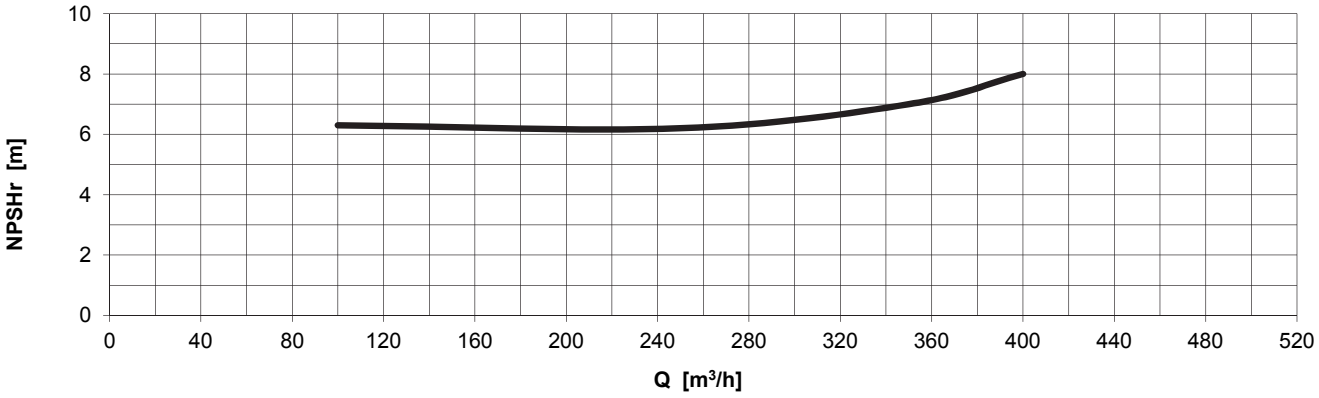
Zalecany zakres pracy 150-400 m3/h
The recommended operating range 150-400 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 150-400 м3/ч