HYDRO-VACUUM® S.A. 1862

FZF.5.25
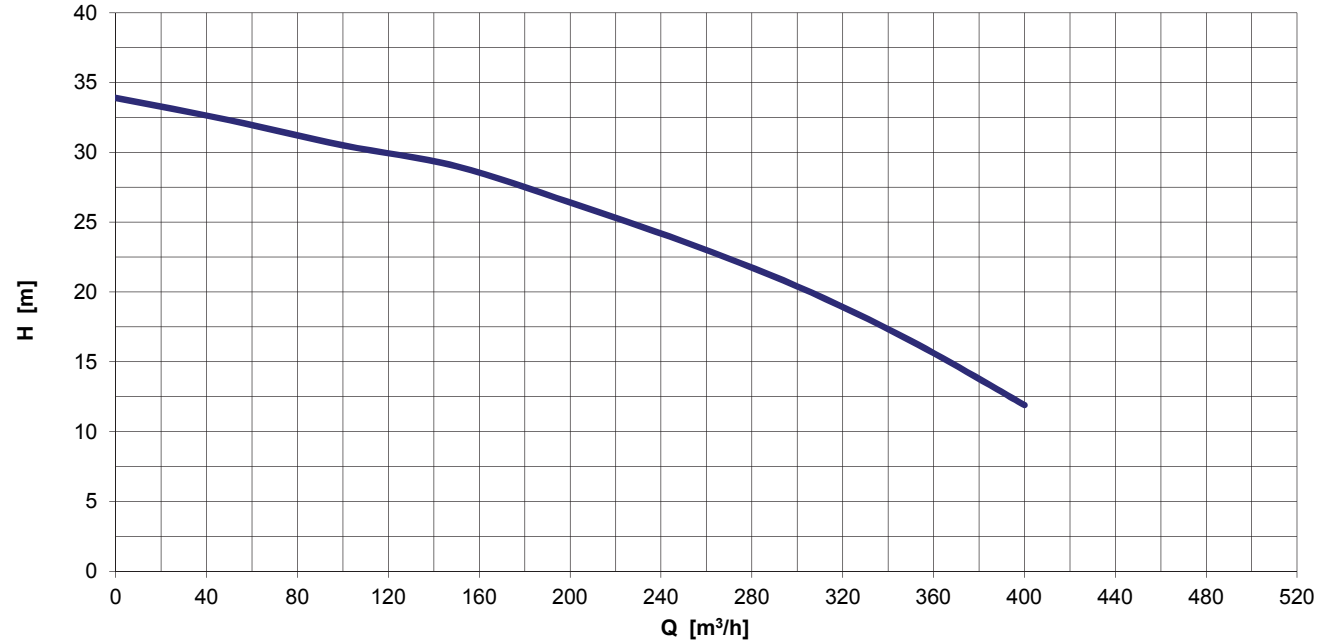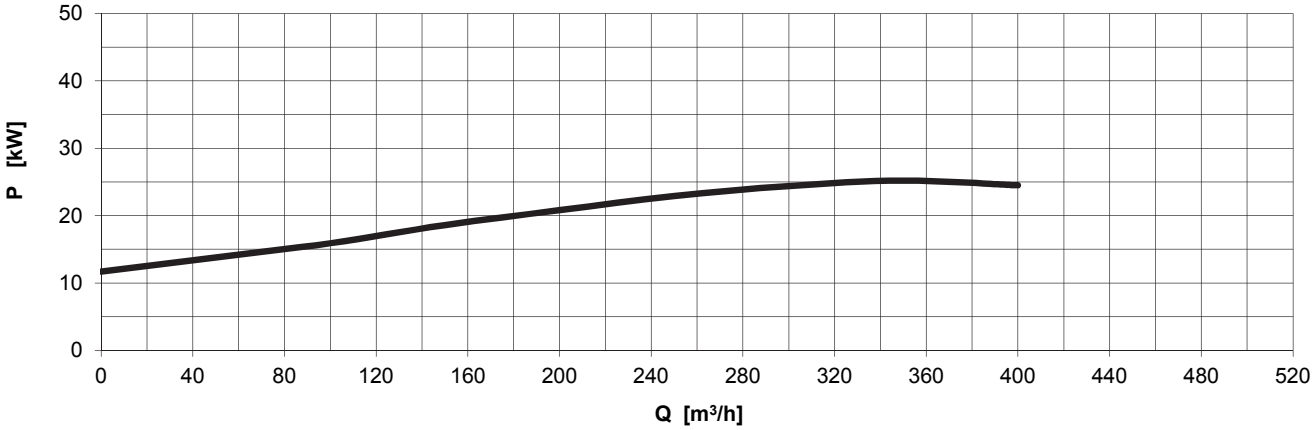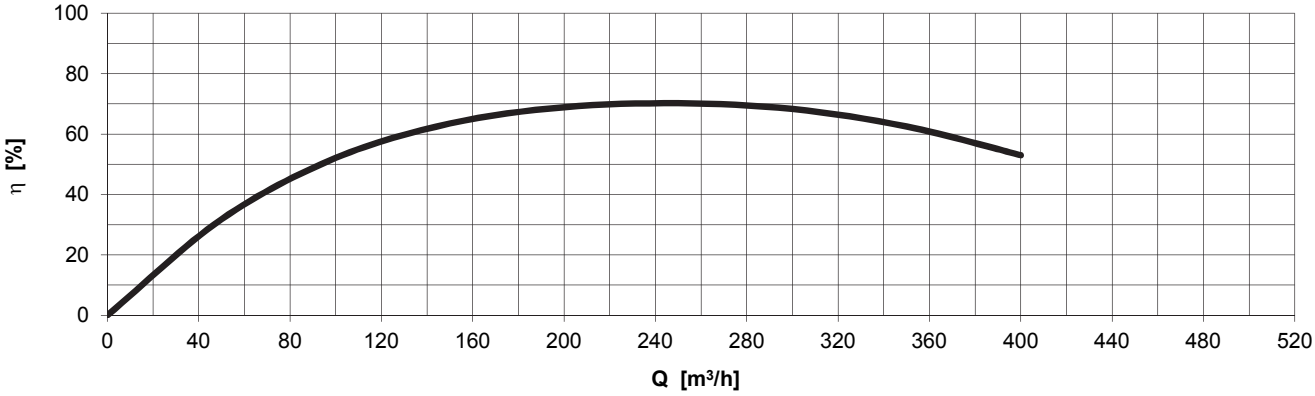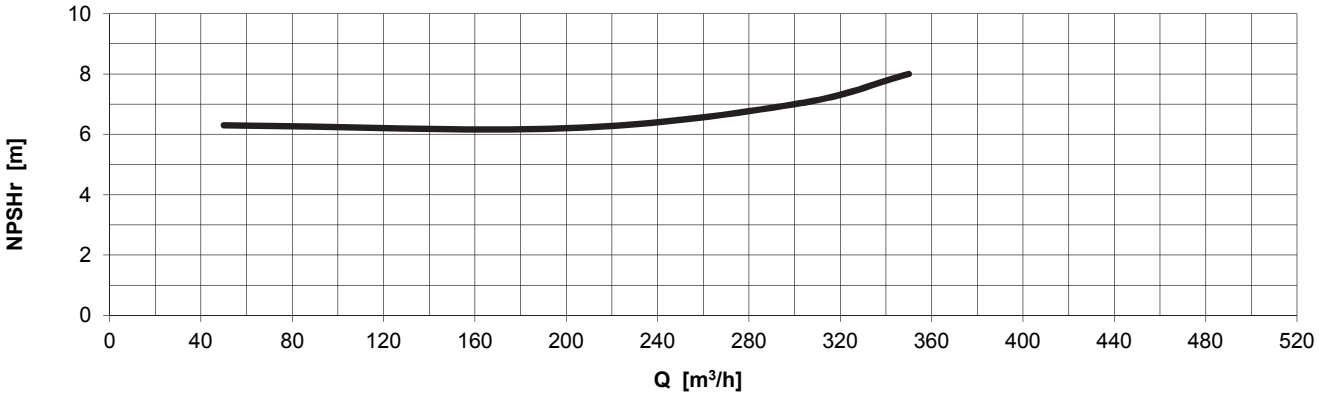
Zalecany zakres pracy 100-400 m3/h
The recommended operating range 100-400 m3/h
Рекомендуется диапазон работы 100-400 м3/ч