Parametry pracy zgodne z
PN-EN ISO 9906:1999 kl. 2

HYDRO-VACUUM® S.A.
1862

Charakterystyka pompy
GC.0.23
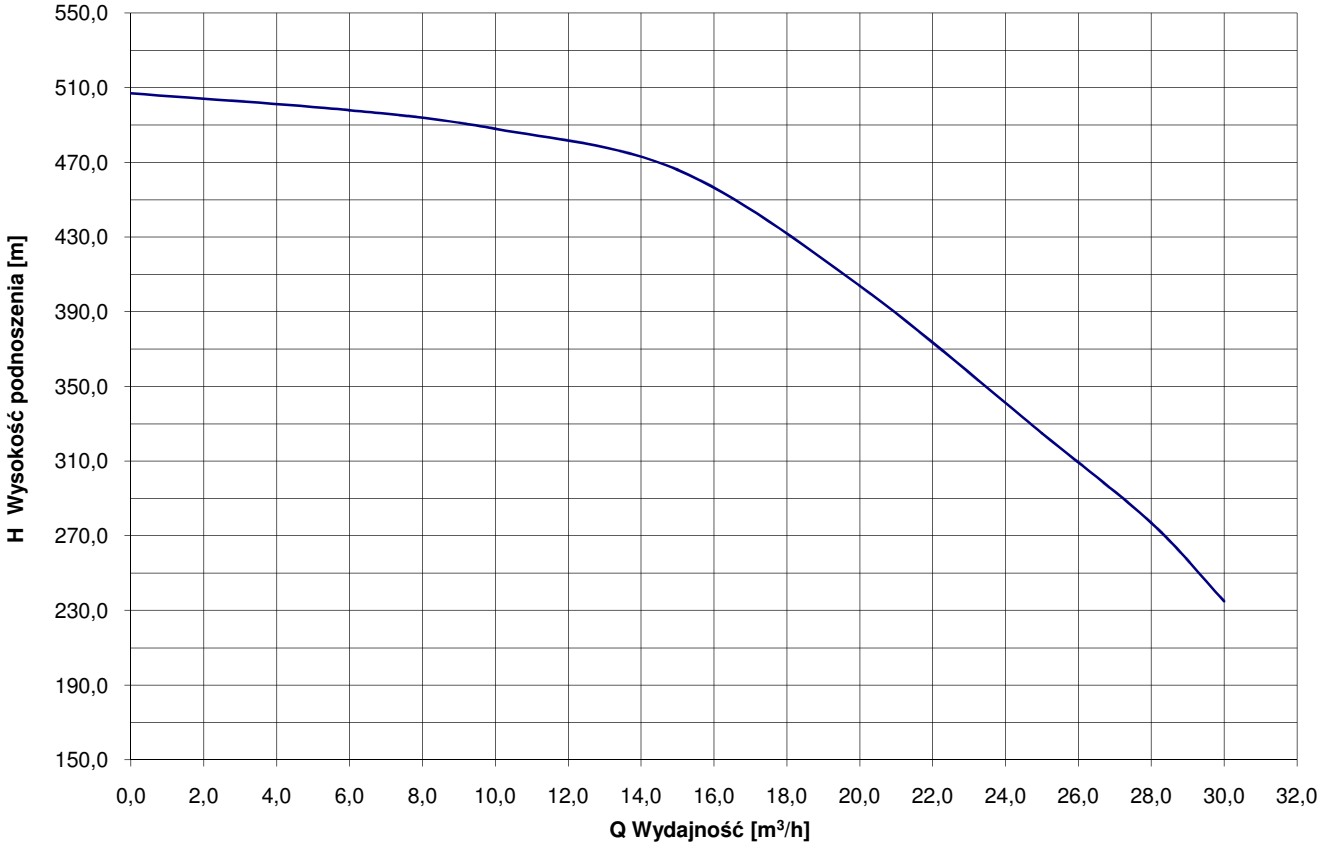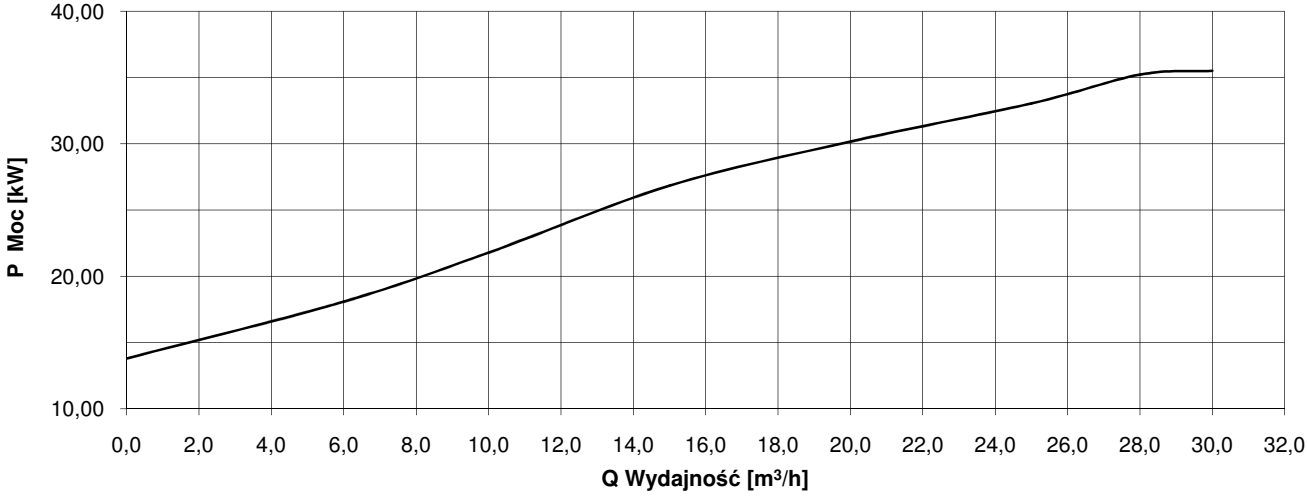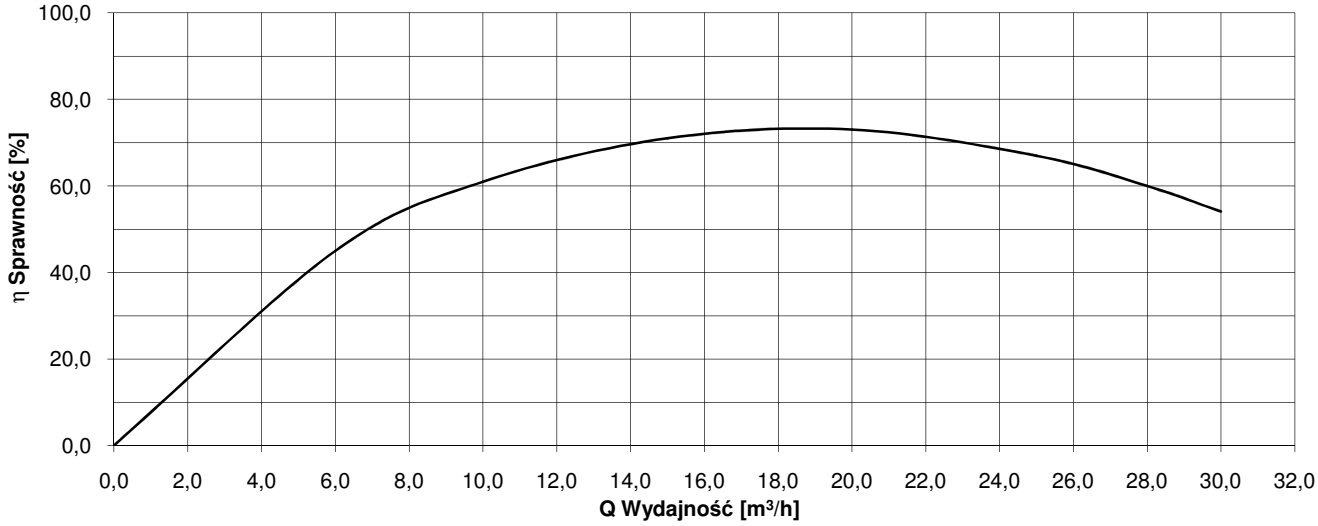
50 Hz